



CARROS DE TRANSPORTE

Carro de stock y transporte de platos.....	121
Separador de varilla.....	121
Estructura porta cubiertos para carros stock de platos.....	121
Carro de servicio	122
Accesorios carro de servicio.....	123
Carro de servicio y recogida	123
Carro para cestas.....	124
Carro para cestas con asas.....	124
Carro para cestas de vajilla.....	124
Carro de emplatar	125
Portaplatos de sobremesa.....	125
Funda para carro de emplatar	125
Carro GN alto	126
Funda desechable para carros GN	126
Funda PVC para carro GN alto	126
Carro GN bajo	126
Carro pastelero.....	127
Carro encajable GN 2/1	127
Carro portacubetas	127
Carro lavado de verdura	128
Carro reforzado para grandes cargas	128
Carro doble bandejas isotérmicas.....	128
Carro bandejero doble.....	129
Carro bandejero simple.....	129
Carro bandejero laterales cerrados	129
Carro para nivel constante de bandejas.....	130
Carro nivel constante para cestas de vajillas	130
Cubo con ruedas y tapa por pedal	131
Cubo con ruedas y tapa.....	131
Carro para sólidos	131
Soporte para bolsas de desperdicios.....	131

CARROS DE TRANSPORTE

GAMA COMPLETA DE CARROS DE TRANSPORTE QUE FACILITAN EL DESPLAZAMIENTO Y EL STOCK DE ÚTILES, ALIMENTOS Y MENAJE.

Nuestros productos se conciben según utilidad y carga, con un cuidado diseño, son de fácil limpieza y mantenimiento, lo que permite su uso en presencia del consumidor. Todo ello le garantiza una rentabilidad inmejorable en el uso diario y en la amortización de su inversión.

CARRO DE STOCK Y TRANSPORTE DE PLATOS SIMPLE Y DOBLE

Dimensiones	Cod.	Cap. platos	ø máx.
1165 x 570 x 850	Simple F0261501 •	150	32
1165 x 785 x 850	Doble F0261502 •	300	32/26

• Expedición en 24 h.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS:

Construidos en acero inoxidable AISI 304 18/10.

Estructura muy robusta y totalmente soldada.

Estantes inclinados hacia el interior para evitar la caída de los platos.

Parachoques, no marcantes en todas las ruedas.

El modelo doble puede apilar platos de hasta ø 32 cm. por un lado y ø 26 cm. por el otro.



SEPARADOR DE VARILLA, NO INCLUIDO.



SEPARADOR DE VARILLA, NO INCLUIDO.

REFORZADOS PARA SOPORTAR GRANDES CARGAS

SEPARADOR DE VARILLA

Modelo	Cod.
SCGN	F0260208 •

• Expedición en 24 h.



ESTRUCTURA PORTA CUBIERTOS PARA CARROS STOCK DE PLATOS

Modelo	Cod.
1090 x 325 x 230	F0261503

NOVEDAD

CUBETAS NO INCLUIDAS.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Para cubetas GN 1/3.

Todos los platos y cubiertos están al alcance de la mano en un espacio mínimo y una ergonomía y un confort de trabajo optimizados.






CARRO DE SERVICIO

2 ESTANTES

Dimensiones	Cod.	N.º est.	Med. est.
895 x 595 x 950	F0260401 •	2	800 x 500
995 x 595 x 950	F0260402 •	2	900 x 500
1095 x 695 x 950	F0260403 •	2	1000 x 600




• Expedición en 24 h.



3 ESTANTES

Dimensiones	Cod.	N.º est.	Med. est.
895 x 595 x 950	F0260404 •	3	800 x 500
995 x 595 x 950	F0260405 •	3	900 x 500
1095 x 695 x 950	F0260406 •	3	1000 x 600




• Expedición en 24 h.



4 ESTANTES

Dimensiones	Cod.	N.º est.	Med. est.
995 x 595 x 1250	F0260407 •	4	900 x 500
1095 x 695 x 1250	F0260408 •	4	1000 x 600



• Expedición en 24 h.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS:

Construidos en acero inoxidable ASI 304 18/10.

Estantes muy robustos por su profunda embutición y plegado especial.

Estructura totalmente soldada.

4 ruedas de Ø 125 con parachoques (2 con freno).

Capacidad máxima de carga por estante 75 kg, con un máximo total de 200 kg.

Todos nuestros carros de servicio disponen bajo bandeja de un perfil perimetral plegado y chafado para evitar corte.

**ESTRUCTURA
MUY ROBUSTA Y
TOTALMENTE SOLDADA**

ACCESORIOS CARRO DE SERVICIO

SOPORTE BOLSA PARA DESPERDICIOS

Dimensiones	Cod.
527 x 285 x 50	F0260209 •

• Expedición en 24 h.

SOPORTE CESTAS DE CUBIERTOS

Dimensiones	Cod.
525 x 149 x 125	F0260210 •

• Expedición en 24 h.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Fácil colocación de la bolsa.

Instalación al carro sin necesidad de herramientas.



NOVEDAD

SOPORTE PARA CUBIERTOS O DESPERDICIOS GN 1/3 200

Modelo	Cod.
SCGN	F0260207 •

• Expedición en 24 h.



CUBETA GN 1/3 200

Modelo	Cod.
GN 1/3	RGN13200 •

• Expedición en 24 h.

CARRO DE SERVICIO Y RECOGIDA

Dimensiones	Cod.
1095 x 695 x 960	F0260409 •

• Expedición en 24 h.

NOVEDAD

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Diseñado para la recogida de desperdicios.

Agujero de desbarace con aro de goma.

4 Ruedas de Ø 125 con parachoques (2 con freno).

Parachoques de goma.

Cubeta desmontable.





CARRO PARA CESTAS

Dimensiones	Cod.
520 x 520 x 250	F0260001 •

• Expedición en 24 h.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS:

Construidos en acero inoxidable AISI 304 18/10.
4 ruedas giratorias de \varnothing 125 para modelo F0260001.
Carga máxima 80 kg.
Asa en tubo de \varnothing 25 para modelo F0260101.



CARRO PARA CESTAS CON ASA

Dimensiones	Cod.
731 x 634 x 1050	F0260101 •

• Expedición en 24 h.

CAPAZ DE SOPORTAR UNA CARGA DE HASTA 80 KG



CARRO PARA CESTAS DE VAJILLA

Dimensiones	Cod.
Carro con guías para cestas de vajilla	F0261701 •

• Expedición en 24 h.

* CESTAS, NO INCLUIDAS.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS:

Construidos en acero inoxidable AISI 304 18/10.
Medidas: 700 x 630 x 1700.
Espacio entre soportes 201 mm.
4 ruedas de 125 \varnothing (dos con freno).
7 niveles.

Dimensiones	Cod.
630 x 665 x 1750	F0260301 •


• Expedición en 24 h.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS:

Capacidad 80 platos de \varnothing 200 a 320 mm o 120 platos de \varnothing inferior a 200 mm.
Se suministra con cada carro una bolsa con 160 toques de caucho para aumentar la seguridad en los desplazamientos.
Construido en acero inoxidable AISI 304 18/10, perfil en 1,5 mm.
Rejillas en acero inoxidable de \varnothing 7 mm de medidas 540 x 273 mm.
4 ruedas giratorias de \varnothing 125 (2 con freno) con parachoques.
Empuñadura en acero inoxidable \varnothing 25 mm.
Espacio entre soportes 70 mm.
N.º de niveles, 2 x 20.

CARRO DE EMPLATAR

CONSTRUIDO TOTALMENTE EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 18/10

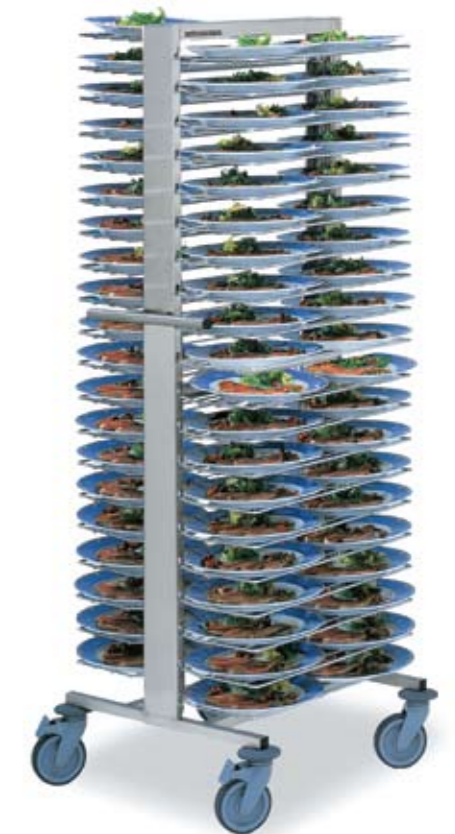

Dimensiones	Cod.
575 x 320 x 855	F0260302 •

• Expedición en 24 h.

PORTAPLATOS DE SOBREMESA

CAPACIDAD:

20 platos de \varnothing 200 a 320 mm ó 30 platos de \varnothing inferior a 200 mm.
N.º de niveles: 10.



Dimensiones	Cod.
660 x 750 x 1700	F0260303 •

• Expedición en 24 h.


FUNDA PARA CARRO DE EMPLATAR

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS:

Funda de p.v.c. transparente espesor 200 micras.
Equipado con cierre de cremallera y bordes reforzados.



Funda para proteger los alimentos una vez preparados y emplatados.

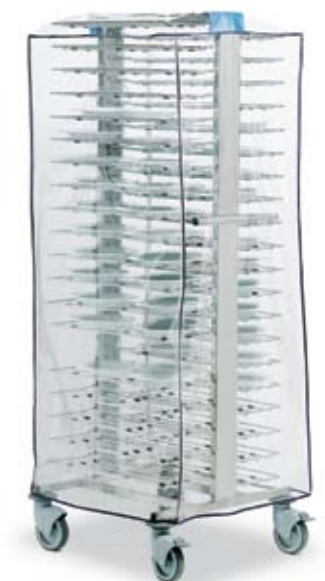



CARRO GN ALTO

Modelo	Dimensiones	Cod.
GN 1/1	460 x 630 x 1700	F0260601 •
GN 2/1	660 x 750 x 1700	F0260901 •

• Expedición en 24 h.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS:

Construido en acero inoxidable AISI 304 18/10.
Carro desmontable.
4 ruedas giratorias de \varnothing 125 (2 con freno) con parachoques.
15 pares de guías, con separación de 89 mm.

FUNDA DESECHABLE PARA CARROS GN

	Carro	Cod.
Paq. 300 u. desech.	1/1	F0260211 •
Paq. 300 u. desech.	2/1	F0260221 •

• Expedición en 24 h.

FUNDA PVC PARA CARRO GN ALTO

	Cod.
Funda PVC para carro guías alto GN 1/1	F0260602 •
Funda PVC para carro guías alto GN 2/1	F0260902 •

• Expedición en 24 h.

No lavar ni secar en máquinas (lavado manual o a chorro exclusivamente).

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS:

Funda de p.v.c. transparente espesor 200 micras.
Equipado con cierre de cremallera y bordes reforzados.

CARRO GN BAJO

Modelo	Dimensiones	Cod.
GN 1/1	460 x 630 x 900	F0260611 •
GN 2/1	600 x 700 x 900	F0260911 •

• Expedición en 24 h.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS:

Construido en acero inoxidable AISI 304 18/10.
4 ruedas giratorias de 125 \varnothing (2 con freno) con parachoques.
7 pares de guías, con separación de 89 mm.

Dimensiones	Cod.
540 x 700 x 1700	F0261001 •

• Expedición en 24 h.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS:

Construido en acero inoxidable AISI 304 18/10.
Carro desmontable.
4 ruedas giratorias de \varnothing 125 (2 con freno) con parachoques.
15 pares de guías, con separación de 89 mm.

TODAS LAS GUÍAS ESTÁN PROVISTAS DE TOPE DE BLOQUEO

Dimensiones	Cod.
660 x 750 x 1700	F0261301 •

• Expedición en 24 h.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS:

Construido en acero inoxidable AISI 304 18/10.
19 pares de guías, con separación de 89 mm.
4 ruedas giratorias de \varnothing 125 (2 con freno) y parachoques.
Encajables para el 50% de su superficie.

	Cod.
Carro portacubetas 2GN	F0261802 •
Carro portacubetas 3GN	F0261803 •

• Expedición en 24 h.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS:

Carro equipado con asa y 4 ruedas higiénicas (2 de ellas con freno). Su carga máxima es de 90 kg.
Diseño tubo inox cuadrado de 25 x 25 mm.

CARRO PORTACUBETAS

CUBETAS NO INCLUIDAS.





CARRO LAVADO DE VERDURA



RADIO INTERIOR SANITARIO Y SALVAFONDO PERFORADO.

Dimensiones	Cod.
600 x 500 x 600	F0260701 •

• Expedición en 24 h.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS:

Construidos en acero inoxidable AISI 304 18/10.
Doble fondo perforado.
Desagüe con grifo.
4 ruedas de \varnothing 105.
Cubeta de 600 x 500 x 300.



CARRO REFORZADO PARA GRANDES CARGAS

Dimensiones	Cod.
1040 x 640 x 1050	F0260002 •

• Expedición en 24 h.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS:

Construidos en acero inoxidable AISI 304 18/10.
4 ruedas giratorias de \varnothing 150 (2 con freno).
Asa en tubo de \varnothing 30.
Carga máxima 300 kg.

DISEÑADO PARA SOPORTAR CARGAS DE HASTA 300 KG



CARRO DOBLE PARA BANDEJAS ISOTÉRMICAS

Dimensiones	Cod.
840 x 645 x 1655	F0261601 •

• Expedición en 24 h.

Carro con guías para bandejas isotérmicas Euronorm.
Información sobre bandejas isotérmicas página 117.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS:

Construidos en acero inoxidable AISI 304 18/10.
4 ruedas de \varnothing 125 (dos con freno).
10 niveles para transporte de 20 bandejas isotérmicas o 40 bandejas isotérmicas de pediatría.

Dimensiones	Cod.	Capac.
930 x 640 x 1690	F0261201 •	12+12

• Expedición en 24 h.

CARRO BANDEJERO DOBLE

TOTALMENTE EN ACERO INOXIDABLE



Dimensiones	Cod.	Capac.
510 x 640 x 1690	F0261101 •	12

• Expedición en 24 h.

CARRO BANDEJERO SIMPLE

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS:

Construido en acero inoxidable AISI 304 18/10.
Estructura muy robusta totalmente soldada.
Para bandejas de dimensiones máximas de 530 x 370 mm.
4 ruedas giratorias de \varnothing 125 (2 con freno) y parachoques.
Puede servir con los estándar 450 x 350, 480 x 370, GN 1/1 y Fast Food 350 x 270.
Distancia entre guías 112 mm.



	Cod.
Carro bandejero simple (con laterales)	F0261102 •
Carro bandejero doble (con laterales)	F0261202 •

• Expedición en 24 h.

CARRO BANDEJERO LATERALES CERRADOS

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS:

Construido en acero inoxidable AISI 304 18/10.
Paneles laterales de poliestireno alimenticio.
Carro especialmente concebido para bandejas (530 x 370, 460 x 360, 480 x 370, GN 1/1 530 x 325 y fast food.)
4 ruedas giratorias de \varnothing 125 (2 con freno) y parachoques.
Distancia entre guías 112 mm.
Su carga máxima por nivel es de 5 kg.





CARRO PARA NIVEL CONSTANTE DE BANDEJAS

Dimensiones	Cod.
Carro nivel constante para bandejas	F0261605 •

• Expedición en 24 h.

Carro para 100 o 120 bandejas de 460 x 360, 480 x 370, GN 1/1 530 x 325 mm, o 200 o 240 bandejas fast-food de 350 x 270 mm.

Su carga máxima es de 65 kg.

(Las bandejas no van incluidas)

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS:

Construido en acero inoxidable AISI 304.

Medidas: 887 x 547 x 952 mm.

Retirar muelles según el peso de las bandejas utilizadas.

Dimensiones	Cod.	Litros
380 ø x 605	F0260502 •	50
450 ø x 685	F0260505 •	90

• Expedición en 24 h.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS:

Construido en acero inoxidable AISI 304 18/10.

2 ruedas de ø 50.

Pedal para accionar la tapa.

Fondo embutido con radios sanitarios para facilitar su limpieza.

CUBO CON RUEDAS Y TAPA ACCIONADA POR PEDAL



Dimensiones	Cod.	Litros
380 ø x 605	F0260501 •	50
450 ø x 685	F0260504 •	95

• Expedición en 24 h.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS:

Construido en acero inoxidable AISI 304 18/10.

3 ruedas de ø 50.

Tapa independiente.

Fondo embutido con radios sanitarios para facilitar su limpieza.

CUBO CON RUEDAS Y TAPA



ACABADOS DE GRAN CALIDAD PARA SU UTILIZACIÓN DE CARA AL PÚBLICO



CARRO NIVEL CONSTANTE PARA CESTAS DE VAJILLA

Dimensiones	Cod.
Carro nivel constante cestas vajillas	F0261705 •

• Expedición en 24 h.

Carro para 7 cestas de vajilla 500 x 500 mm h = 100.

Su carga máxima es de 65 kg

(Las cestas no van incluidas)

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS:

Construido en acero inoxidable AISI 304.

Medidas: 887 x 547 x 952 mm.

Retirar muelles según el peso de las bandejas utilizadas.

Dimensiones	Cod.
395 x 610 x 725	F0260503 •

• Expedición en 24 h.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS:

Construido en acero inoxidable AISI 304 18/10.

4 ruedas de ø 50.

Tapa batiente y extraíble.

Recipiente estanco.

Fondo embutido con radios sanitarios para facilitar su limpieza.

Capacidad 135 l.

CARRO PARA SÓLIDOS



Dimensiones	Cod.
465 x 580 x 830	F0260511 •

• Expedición en 24 h.

SOPORTE PARA BOLSAS DE DESPERDICIOS



SOLUCIONES HIGIÉNICAS PARA COCINAS PROFESIONALES